


Nº de ECN:	07a
Fecha:	10 de junio 2012
Producto afectado:	Cable (F/UTP) apantallado Categoría 6
Fecha efectiva:	Junio / julio 2012

### Dimensiones del bobina del cable (F/UTP) apantallado de Categoría 6

Como respuesta a las opiniones de nuestros clientes y al trabajo realizado por nuestro departamento de fabricación, vamos a modificar las dimensiones del bobina de 500 m, 305m, 400m y 250m. Se aumentará el diámetro total y se reducirá la anchura máxima. El objetivo es permitir montar más bobinas de cable en el equipo de instalación. Además, se ha aumentado ligeramente el diámetro del cilindro (D2 en el diagrama siguiente) del bobina. Con este ligero aumento del diámetro del cilindro se pretende eliminar la "memoria de bobina" que se ha señalado en alguna ocasión. Habrá también un pequeño cambio en la bobina de 305 metros. Esto es para beneficiar al departamento logístico de Excel.

Estos nuevos bobinas se suministrarán una vez agotadas las existencias de los bobinas antiguos

### Dimensiones del bobina

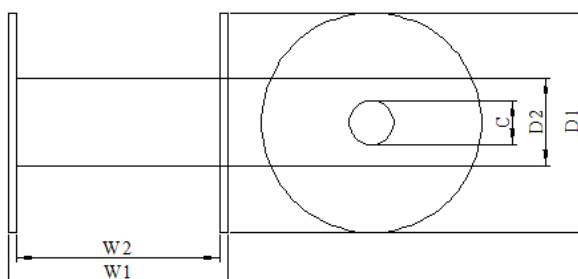

Dimensiones	Descripción	Antiguo bobina 500, 400, 250m	Nuevo bobina 500, 400, 250m	Antiguo bobina 305m	Nuevo bobina 305m
D1	Diámetro de la base	380 mm	570 ± 10 mm	400 mm	380 ± 10 mm
D2	Diámetro del cilindro	150 mm	200 ± 10 mm	150 mm	150 ± 10 mm
W1	Anchura máxima	470 mm	190 ± 10 mm	250 mm	310 ± 10 mm
W2	Anchura interior	450 mm	160 ± 10 mm	230 mm	280 ± 10 mm
C	Diámetro del agujero	60 mm	40 ± 5 mm	55 mm	40 ± 5 mm

El peso del bobina no se modifica.

### Part Number Information

Part No.	Description
100-076/LTGN-500	Cable LSOH Categoría 6 verde 500m
100-076/LTGN-400	Cable LSOH Categoría 6 verde 400m
100-076/LTGN-250	Cable LSOH Categoría 6 verde 250m
100-076	Cable LSOH Categoría 6 violeta

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior - diseñada, fabricada y transportada con una calidad reconocida.

Contacte con nosotros [ensales@excel-networking.com](mailto:ensales@excel-networking.com)